M18 ONEFHIWF34-502X

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE ¾″ CON ANILLO

- Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que proporciona 1.627Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos
- El sistema DRIVE CONTROL proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- El modo 4 para extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 2.034Nm y 750rpm para un gran control en la extracción
- Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera consistente el ajuste de par elegido
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Recepción ¾″ con anillo de fricción
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®

REDLITHIUM™

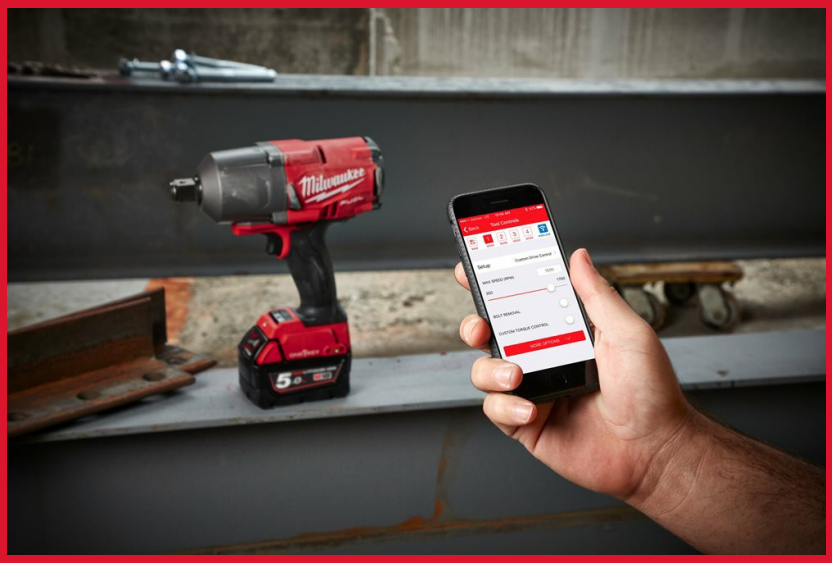

Velocidad máxima (rpm)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Impacto bajo carga (ipm)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Máx. par de apriete (Nm)	702/1138/1627/1627
Máx. par de desapriete (Nm)	2034
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B5)
Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-box
Referencia	4933459730