ASLAK
MACHINES & TOOLS

TORNO DE SOBREMESA TU2406 230 V 250X550 MM TU 2406

REF: 3420350

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

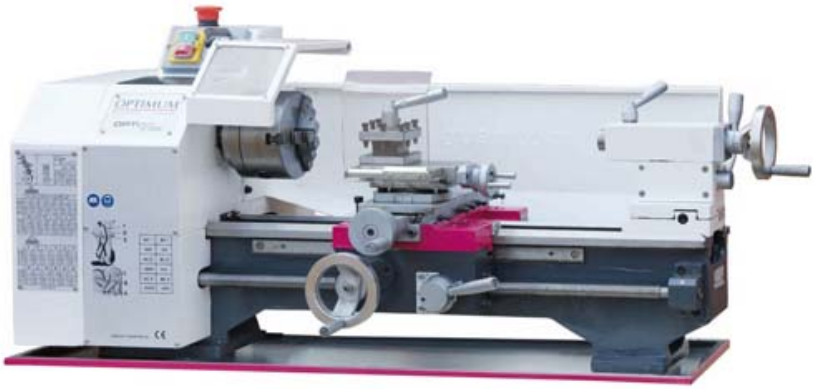

Descripción

El Torno de Sobremesa TU 2406 de Optimum es un tipo de maquinaria profesional adecuada para expertos del bricolaje. Permite la creación de formas geométricas como conos, esferas, hilos y una gran variedad de figuras.

Características:

- **Torno de gran precisión**
- **Guías templadas y rectificadas del eje Z.**
- **Husillos con rosca trapezoidal laminada.**

- **Volantes con escala fina ajustable 0.04 / 0.01 mm**
- **Torreta portaherramientas de 4 caras**
- **Todas las guías se pueden ajustar mediante cuña**
- **Husillo montados sobre rodamientos de precisión.**

- **Giro de sentido de cabezal derecho/izquierdo; se puede cambiar en el panel de control**
- **Posibilidad de giro de charriot para torneado cónico de 5 mm**
- **Volante con escala fina ajustable 0,02 mm en contrapunto.**
- **Ajuste rápido, fácil y sin herramientas mediante palancas de sujeción en freno de contrapunto y giro de portaherramienta.**

- **Motor de 230 V**
- **Concentricidad garantizada de la nariz del husillo inferior a 0,009 mm**
- **Interruptor de seguridad IP 54 con disparador de tensión mínima**
- **Dispone de 6 rangos de velocidad**
- **Precisión de concentricidad - en plato de garas inferior a 0,05 mm**
- **Husillo único para trabajar en operaciones de roscado o cilindrado en eje longitudinal.**
- **Ofrece una gama de velocidades en el husillo que va desde las 125 hasta las 2000 revoluciones por minuto**
- **Máquina desarrollada siguiendo la normativa CE**

- **Bancada prismática de fundición gris, con una gran precisión en el rectificado**
- **Eje montado con rodamientos cónicos en calidad P5**
- **Fabricado según DIN 8606**
- **Visualización digital con pantalla de velocidad**
- **Interruptor de parada de emergencia homologada (pulsar y girar)**
- **Rodamientos a presión en eje de husillo principal.**
- **Variedad de accesorios disponibles (opcionales)**
- **Plato de 3 garras incluido en la entrega del torno**

INCLUYE DE SERIE.

- **Plato de 3 garras centrado automático 125 mm.**
- **Puntos de centrado fijos MK 2 y MK 3**
- **Bandeja recoje virutas**
- **Protección contra salpicaduras y virutas**
- **Portaherramientas de 4 caras.**
- **Juego de ruedas intercambiables**
- **Herramienta de servicio.**

Características técnicas

- **Peso neto:** 125 kg
- **Dimensiones (l x an x al):** 1.090 x 594 x 484 mm
- **Gama de velocidades del husillo:** 125 - 2.000 r.p.m.
- **Ø máx. sobre bancada:** 250 mm
- **Distancia máx. entre puntos:** 550 mm
- **Potencia del motor:** 1 CV / 0,75 kW / 230 V
- **Cono morse del husillo principal:** MT 3
- **Cono morse del contrapunto:** MT 2

Imágenes

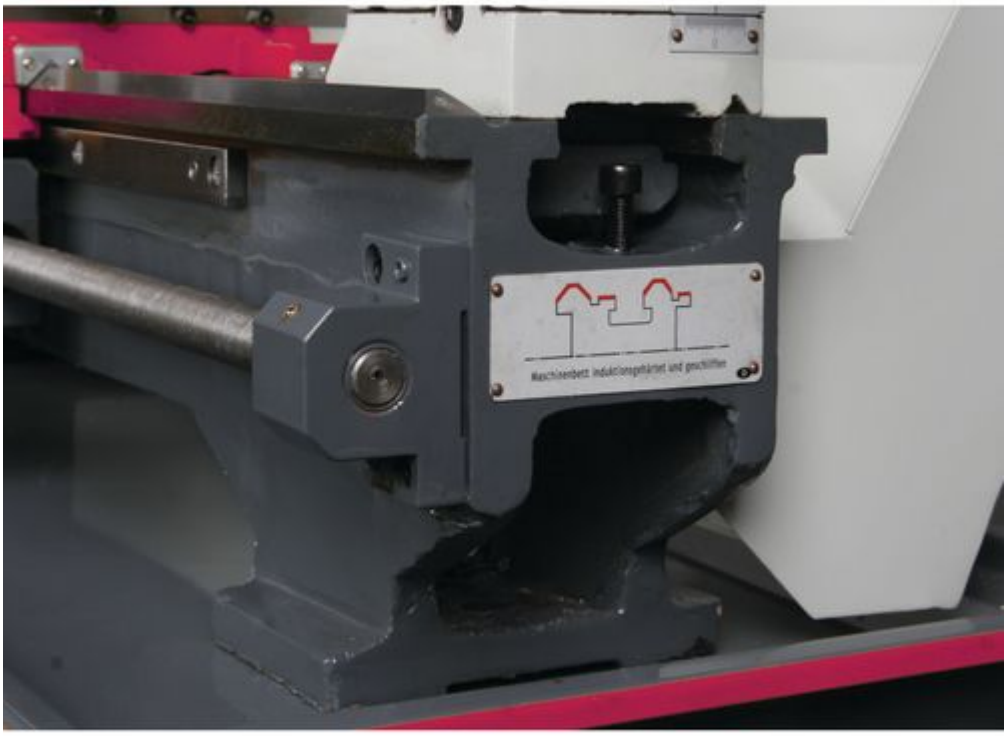
Maschinenbett: induktivgehärtet und geschliffen