# Curvadoras hidráulicas **DR**

La gran fuerza que desarrolla la unidad hidráulica permite realizar el curvado sin esfuerzo.
Con placas abatibles marcadas indeleblemente para facilitar el posicionamiento de los dados y del tubo a curvar.
Nuevas placas en "V" con indicación de curvado a 90º, que reducen la necesidad de recorrido hidráulico, y el tiempo de curvado.
Para tubos de fontanería, DIN 2440 y DIN 2441.
Pueden realizar ángulos de hasta 180º.
Se suministran con trípode y palanca telescópica giratoria.
**DR2**: se suministra en caja de plástico.
**DR3**: se suministra en caja de madera.

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Pistón con retorno automático.

Palanca telescópica giratoria.

**DR3**

El reparto de peso facilita el transporte del artículo.

Distintas posibilidades de transporte.

| Capacidad (t) | 2" | 3" |
|---|---|---|
| Peso (kg) | 43 | 86,5 |
| Referencia | DR2 | DR3 |

Se suministran los siguientes juegos de hormas:
**DR2:** 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2".
**DR3:** 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2" - 21/2" - 3".

# Caballetes **C** y **S**

Caballete para afianzar las cargas como medida de seguridad imprescindible.
Gran estabilidad y amplios pies de apoyo para proteger el suelo del taller.
Posibilidad de bloqueo a diferentes alturas.



Pasador atado a la base para evitar su pérdida.

**C6**

**C10**

**S15B**

| Refs. | Cap. (t) | H min. | H max. | Nº posit. | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **C6** | 6 | 360 | 520 | 5 | 6 |
| **C10** | 10 | 375 | 550 | 5 | 10,5 |
| **S15B** | 15 | 340 | 532 | 4 | 9,3 |
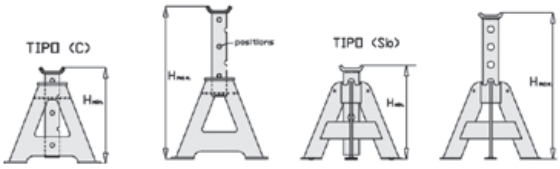
Medidas en mm.