Sobreponer monopunto / multipunto

A

Serie TS10

Seguridad
***
***

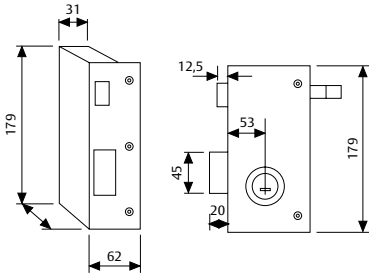

» Palanca con placas antisierra en acero templado
» El cerradero lateral conforma una caja cerrada de acero reforzado que impide el apalancamiento.
» Mecanismo protegido en caja cerrada de acero
» Escudo de seguridad **ESTS** antitaladro y antimordaza.
» El cilindro estándar permite la instalación en puertas de hasta 48mm de espesor. Para espesores de puerta superiores, existen cilindros con lengüeta regulable, que cubren hasta 80mm de espesor de puerta.
» Picaporte accionable con llave desde el exterior y con tirador desde el interior.

Cilindro	Mano	Acab.	Referencia
T60	D	AE	TS10T6DAE
T60	I	AE	TS10T6IAE
T60	D	AC	TS10T6DAC
T60	I	AC	TS10T6IAC
TE-5	D	AE	TS10REDAE
TE-5	I	AE	TS10REIAE
TE-5	DI	AC	TS10REDAC
TE-5		AC	TS10REIAC

Serie TS30

Seguridad
****
****

» Palanca con placas antisierra en acero templado
» El cerradero lateral conforma una caja cerrada de acero reforzado que impide el apalancamiento.
» Mecanismo protegido en caja cerrada de acero
» Escudo de seguridad **ESTS** antitaladro y antimordaza.
» El cilindro estándar permite la instalación en puertas de hasta 48mm de espesor. Para espesores de puerta superiores, existen cilindros con lengüeta regulable, que cubren hasta 80mm de espesor de puerta.
» Picaporte accionable con llave desde el exterior y con tirador desde el interior.

Cilindro	Mano	Acabados	TS30
T60	D	AE	TS30T6DAE
T60	I	AE	TS30T6IAE
T60	D	AC	TS30T6DAC
T60	I	AC	TS30T6IAC
TE-5	D	AE	TS30REDAE
TE-5	I	AE	TS30REIAE
TE-5	DI	AC	TS30REDAC
TE-5		AC	TS30REIAC

Altura Puerta	TS30
Mínimo	1850
Máximo	2215
Max. especial	2460
Acabado	AE/AC

La longitud máxima de 2460 mm. se alcanza utilizando los suplementos de barra STS3 y STS5

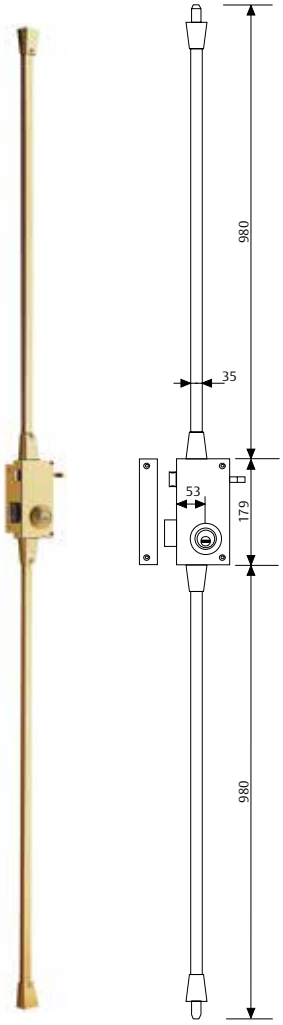

TS30 TS30