# Cilindro estándar TE5

## Ficha técnica

EL TE5 es el sistema que cubre el segmento básico en la gama de cilindros TESA. Es un modelo ideal para instalaciones comunes o amaestradas y está fabricado íntegramente en España.
Al ser el modelo más veterano del catálogo, goza de una amplia gama de medidas y modelos, cubriendo la reposición de cilindros para cerraduras como la 2000, 56-125...etc.

| Seguridad | Amaestramiento |
|---|---|
| * | * * |

### Características

» Tipo de llave: Dentada de hierro niquelado.
» Número de filas : 1
» Nº de pitones: 5
» Tecnología: Tumbler
» Combinatoria: Grado2
» Amaestramientos: Capacidad básica.
» Resistencia a la corrosión y temperatura: Grado B
» Protección media contra el ganzuado.
» Resistencia: 50.000 ciclos certificados.
» 3 llaves de hierro Niquelado por cilindro.
» Certificado según norma EN 1303.

### Opciones

» Acabados: latón o níquel.
» Levas: R15 y R13.
» Posibilidad de ampliaciones de amaestramientos, igualamiento y cilindros a un código determinado.
» Amplia gama de medidas y perfiles.

### Amaestramiento

La plataforma que soporta su fabricación permite combinar un máximo de 10 alturas por puesto.
**Sólo disponible para ampliaciones.**

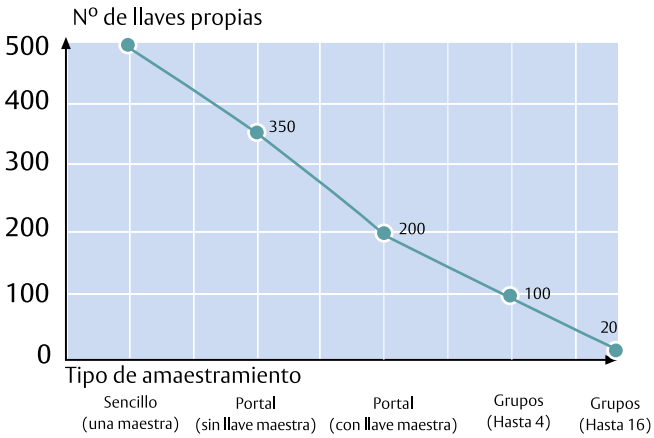


### Normativa

Al igual que ocurre con los principales modelos que TESA incorpora en el catálogo, el TE5 está certificado según los ensayos que especifica la norma europea.

| 1 | 5 | 0 | B | 0 | B | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia de la llave (Grado 0-1) | Durabilidad (Grado 4 a 6) | Masa de puerta y fuerza de cierre (No aplica en cilindros) | Aptitud para el uso en puertas cortafuego (Grados 0-A-B) | Seguridad de personas (No aplica en cilindros) | Resistencia a la corrosión y temperatura (Grados 0, A, B, C) | Seguridad de la llave (Grado 1 a 6) | Resistencia al ataque (Grados 0-A-B-C-D) |

### Recomendaciones

» Utilice lubricante TESA para prolongar al máximo la vida útil del cilindro.
» Utilice llaves originales para hacer copias.
» Por seguridad, cuando cambie o recomiende una medida de cilindro tenga en cuenta que, una vez instalado, éste no debe sobresalir más de 1 mm.