Cilindro estándar TE5

Ficha técnica

EL TE5 es el sistema que cubre el segmento básico en la gama de cilindros TESA. Es un modelo ideal para instalaciones comunes o amaestradas y está fabricado íntegramente en España.
Al ser el modelo más veterano del catálogo, goza de una amplia gama de medidas y modelos, cubriendo la reposición de cilindros para cerraduras como la 2000, 56-125...etc.

Seguridad	Amaestramiento
*	* *

Características

» Tipo de llave: Dentada de hierro niquelado.
» Número de filas : 1
» Nº de pitones: 5
» Tecnología: Tumbler
» Combinatoria: Grado2
» Amaestramientos: Capacidad básica.
» Resistencia a la corrosión y temperatura: Grado B
» Protección media contra el ganzuado.
» Resistencia: 50.000 ciclos certificados.
» 3 llaves de hierro Niquelado por cilindro.
» Certificado según norma EN 1303.

Opciones

» Acabados: latón o níquel.
» Levas: R15 y R13.
» Posibilidad de ampliaciones de amaestramientos, igualamiento y cilindros a un código determinado.
» Amplia gama de medidas y perfiles.

Amaestramiento

La plataforma que soporta su fabricación permite combinar un máximo de 10 alturas por puesto.
Sólo disponible para ampliaciones.

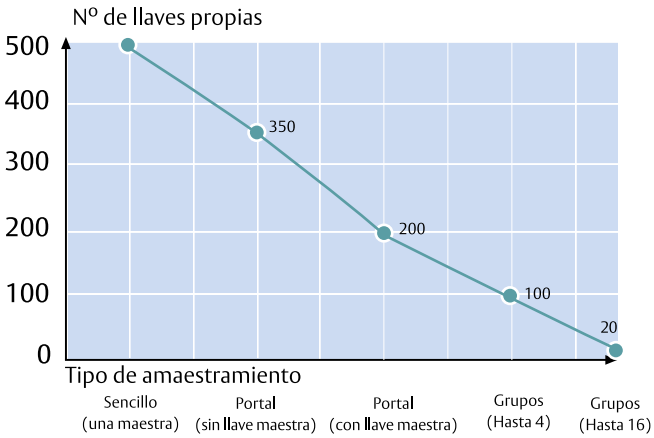

Normativa

Al igual que ocurre con los principales modelos que TESA incorpora en el catálogo, el TE5 está certificado según los ensayos que especifica la norma europea.

1	5	0	B	0	B	2	0
Resistencia de la llave (Grado 0-1)	Durabilidad (Grado 4 a 6)	Masa de puerta y fuerza de cierre (No aplica en cilindros)	Aptitud para el uso en puertas cortafuego (Grados 0-A-B)	Seguridad de personas (No aplica en cilindros)	Resistencia a la corrosión y temperatura (Grados 0, A, B, C)	Seguridad de la llave (Grado 1 a 6)	Resistencia al ataque (Grados 0-A-B-C-D)

Recomendaciones

» Utilice lubricante TESA para prolongar al máximo la vida útil del cilindro.
» Utilice llaves originales para hacer copias.
» Por seguridad, cuando cambie o recomiende una medida de cilindro tenga en cuenta que, una vez instalado, éste no debe sobresalir más de 1 mm.

Cilindro estándar TE5

Perfil europeo

50 uds. (L≤90)
30 uds. (L>90)

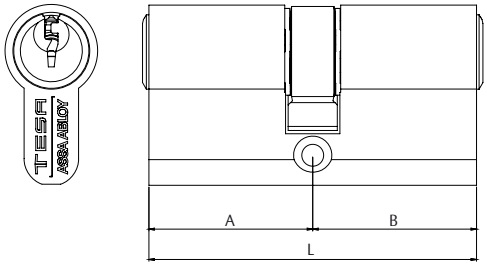

Europeo doble	L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabado	Leva corta Exc. = 13,2 mm	Acabado
	60	30	30	5030 30 30 L	Latón	5200 30 30 N	Níquel
	65	30	35	5030 30 35 L	Latón	5200 30 35 N	Níquel
	70	30	40	5030 30 40 L	Latón	5200 30 40 N	Níquel
	70	35	35	5030 35 35 L	Latón	5200 35 35 N	Níquel
	75	30	45	5030 30 45 L	Latón	5200 30 45 N	Níquel
	75	35	40	5030 35 40 L	Latón	5200 35 40 N	Níquel
	80	30	50	5030 30 50 L	Latón	5200 30 50 N	Níquel
	80	35	45	5030 35 45 L	Latón	5200 35 45 N	Níquel
	80	40	40	5030 40 40 L	Latón	5200 40 40 N	Níquel
	85	35	50	5030 35 50 L	Latón	5200 35 50 N	Níquel
	90	30	60	5030 30 60 L	Latón	5200 30 60 N	Níquel
	90	35	55	5030 35 55 L	Latón	5200 35 55 N	Níquel
	90	40	50	5030 40 50 L	Latón	5200 40 50 N	Níquel
	90	45	45	5030 45 45 L	Latón	5200 45 45 N	Níquel
	100	30	70	5030 30 70 L	Latón	5200 30 70 N	Níquel
	100	40	60	5030 40 60 L	Latón	5200 40 60 N	Níquel
	100	50	50	5030 50 50 L	Latón	5200 50 50 N	Níquel
	110	30	80	5030 30 80 L	Latón	5200 30 80 N	Níquel
	110	50	60	5030 50 60 L	Latón	5200 50 60 N	Níquel
	120	30	90	5030 30 90 L	Latón	5200 30 90 N	Níquel
	120	40	80	5030 40 80 L	Latón	5200 40 80 N	Níquel
	120	60	60	5030 60 60 L	Latón	5200 60 60 N	Níquel
	130	30	100	5030 31 00 L	Latón	5200 31 00 N	Níquel
	140	40	100	5030 41 00 L	Latón	5200 41 00 N	Níquel
	150	50	100	5030 51 00 L	Latón	5200 51 00 N	Níquel
	160	60	100	5030 61 00 L	Latón	5200 61 00 N	Níquel



Europeo medio	L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabado	Exc. = 13,2 mm	Acabado
	40	30	10	5030 30 10 L	Latón	5200 30 10 N	Níquel
	45	35	10	5030 35 10 L	Latón	5200 35 10 N	Níquel
	50	40	10	5030 40 10 L	Latón	5200 40 10 N	Níquel
	60	50	10	5030 50 10 L	Latón	5200 50 10 N	Níquel
	70	60	10	5030 60 10 L	Latón	5200 60 10 N	Níquel
	80	70	10	5030 70 10 L	Latón	5200 70 10 N	Níquel
	90	80	10	5030 80 10 L	Latón	5200 80 10 N	Níquel
	100	90	10	5030 90 10 L	Latón	5200 90 10 N	Níquel

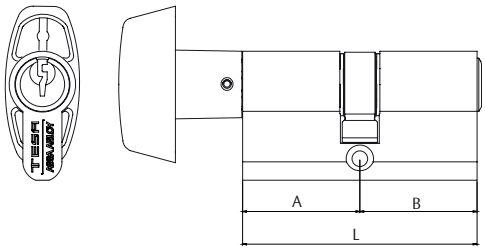

Europeo botón	L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabado	Exc. = 13,2 mm	Acabado
	60	30	30	503B 30 30 L	Latón	520B 30 30 N	Níquel
	65	30	35	503B 30 35 L	Latón	520B 30 35 N	Níquel
	70	35	35	503B 35 35 L	Latón	520B 35 35 N	Níquel
	70	40	30	503B 40 30 L	Latón	520B 40 30 N	Níquel
	80	30	50	503B 30 50 L	Latón	520B 30 50 N	Níquel
	80	40	40	503B 40 40 L	Latón	520B 40 40 N	Níquel
	85	35	50	503B 35 50 L	Latón	520B 35 50 N	Níquel
	90	30	60	503B 30 60 L	Latón	520B 30 60 N	Níquel
	90	45	45	503B 45 45 L	Latón	520B 45 45 N	Níquel

* Para hacer pedidos de llaves iguales o amaestramientos añadir KA o AM al final de cada referencia, respectivamente. En el caso de amaestramientos, el TE5 sólo está disponible para ampliaciones.

* Para elegir el acabado, indicar "L" para el latón o "N" para el níquel.

* El acabado latón en R13 sólo está disponible para medidas hasta 80mm.

D

Cilindro estándar TE5

Perfil europeo

Euro candado	L	A	B	Referencia	Acabado
	-	-	-	T53CL55L	Latón
	-	-	-	T53CL55N	Níquel



Euro adaptable (8 posiciones)	L	A	B	Referencia	Acabado
	40	30	10	T53W3010L	Latón
	40	30	10	T53W3010N	Níquel



Euro regulable	L	A	B	Referencia	Acabado
	40	30	10	TE5R3010L	Latón
	40	30	10	TE5R3010N	Níquel
	50	40	10	TE5R4010L	Latón
	50	40	10	TE5R4010N	Níquel



Euro para cerradura 3520	L	A	B	Referencia	Acabado
	40	30	10	552000LT	Latón
	40	30	10	552000LN	Níquel



* Para hacer pedidos de llaves iguales o amaestramientos añadir KA o AM al final de cada referencia, respectivamente.

* En el caso de amaestramientos, sólo disponible para ampliaciones.

Perfil oval

Oval para cerradura 2220*	L	A	B	Referencia	Acabado
	54	27	27	522060LN	Níquel
	54	27	27	522060LT	Latón



* No es sistema TE5 (AM / KA no disponible)

* Para hacer pedidos de llaves iguales o amaestramientos añadir KA o AM al final de cada referencia, respectivamente.

* En el caso de amaestramientos, sólo disponible para ampliaciones.