TENAZAS DE CANAL Y PICO DE LORO

CERTIFIED PREMIUM HAND TOOLS

Ega Master fabrica una amplia gama de tenazas pico loro y de canal, de entre las cuales destacan las tenazas AUTO GRIP. Son tenazas multiposición extensibles con un sistema rápido de ajuste, diseñadas para los profesionales más exigentes.

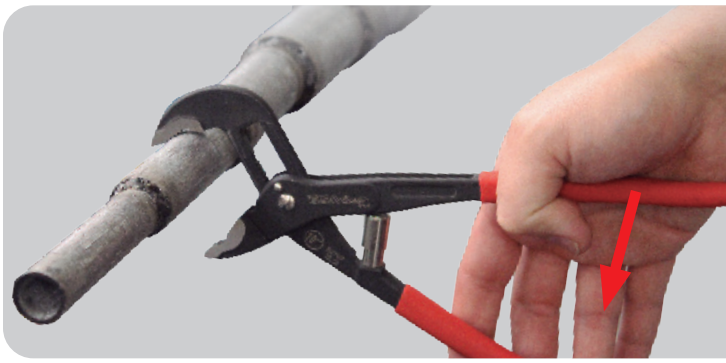

1. Con **efecto muelle para un reajuste rápido.**

2. El dentado, tratado térmicamente, proporciona una **buena resistencia al desgaste y un agarre firme** sobre todo tipo de superficies.

3. Mangos por inmersión rugosos asegurando un buen agarre y evitando resbalones indeseados.

4. Apertura rápida **hasta 1.1/2”** en las tenazas de canal.

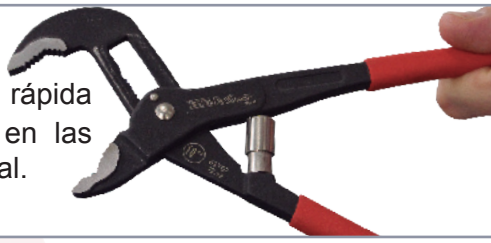

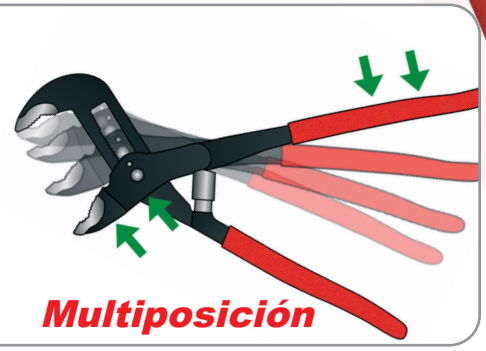

TENAZAS DE CANAL AUTO GRIP

DIN 8976

¡Hasta 16 posiciones!
Con efecto muelle!





COD	L	A	B	C	D	gr.		
62706	7”	24	30	47	6	200	6	1
62707	10”	30	39	59	7,5	350		
62708	12”	36	46	71	8	550		

Cr-V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cromo-Vanadio (Cr-V)	
DUREZA	General	43-48 HRC
	Dientes	42-50 HRC
	Pin	28-50 HRC
ACABADO	Negro	
	Mangos	Antideslizante color rojo RAL 2002

TENAZA DE CANAL TITACROM® BIMAT

DIN 8976



COD	L	A	B	C	D	gr.		
62297	10”	32	36	34	7,0	400	6	6
62298	12”	43	46	46	8,0	610		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cromo-Vanadio (Cr-V)	
	Mangos	Bimaterial
DUREZA	General	40-48 HRc
	Dientes	42-50 HRc
	Pin	28-50 HRc
ACABADO	TITACROM ®	

TENAZA DE CANAL TITACROM®

DIN 8976



COD	L	A	B	C	D	gr.		
62294	10”	32	36	34	7,0	400	6	6
62295	12”	43	46	46	8,0	610		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cromo-Vanadio (Cr-V)	
DUREZA	General	40-48 HRc
	Dientes	42-50 HRc
	Pin	28-55 HRc
ACABADO	TITACROM ®	
	Mangos	Antideslizante color rojo RAL 2002

TENAZA DE CANAL TITACROM®

DIN 8976



COD	L	A	B	C	D	gr.		
62291	10”	32	36	34	7,0	400	12	5
62292	12”	43	46	46	8,0	600	6	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cromo-Vanadio (Cr-V)	
DUREZA	General	40-48 HRC
	Dientes	42-50 HRC
	Pin	28-50 HRC
ACABADO	TITACROM ®	

TENAZA DE CANAL

DIN 8976



COD	L	A	B	C	D	gr.		
62133	7”	28	28	25	7,0	165	12	6
62135	10”	32	36	34		400		
62134	12”	43	46	46	8,0	600	6	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cromo-Vanadio (Cr-V)	
DUREZA	General	43-48 HRC
	Dientes	42-50 HRC
	Pin	28-54 HRC
ACABADO	Pintado en polvo Epoxi color rojo Ral-2002 Semi-Texturizado	

TENAZA DE CANAL

DIN 8976



COD	L	A	B	C	D	gr.		
62127	7”	28	28	25	7,0	165	12	6
62128	10”	32	36	34		350		
62129	12”	43	46	46	8,0	500	6	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cromo-Vanadio (Cr-V)	
DUREZA	General	43-48 HRC
	Dientes	42-50 HRC
	Pin	28-50 HRC
ACABADO	Pintado en polvo Epoxi color rojo Ral-2002 Semi-Texturizado	
	Mangos	Antideslizantes color Negro

TENAZA DE CANAL BOCA FINA

DIN 8976



COD	L	A	B	C	D	gr.		
62793	7”	27	27	25	7,0	150	12	6
62794	10”	32	33	32		300		
62795	12”	40	35	43	9,0	400	6	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cromo-Vanadio (Cr-V)	
DUREZA	General	43-48 HRC
	Dientes	42-55 HRC
	Pin	28-54 HRC
ACABADO	Pintado en polvo Epoxi color rojo Ral-2002 Semi-Texturizado	

TENAZA DE CANAL BOCA FINA



COD	L	A	B	C	D	gr.		
68555	7”	27,5	27	27	5	190	6	1
68556	10”	32	33	36	7	380		
68557	12”	43	35,5	39	9	610		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cromo-Vanadio (Cr-V)	
DUREZA	General	43-48 HRC
	Dientes	42-55 HRC
	Pin	28-54 HRC
ACABADO	Pintado en polvo Epoxi color rojo Ral-2002 Semi-Texturizado	
	Mangos	Antideslizantes color Negro

TENAZA PICO DE LORO AUTO GRIP TITACROM®

MODELO PATENTADO

DIN 8976



¡Hasta 18 posiciones!
¡Apertura rápida hasta 2”!

COD	L	A	B	C	D	gr.		
62411	8”	30	37	31	10	300	6	6
62412	10”	37	41	47	12	450		
62413	12”	48	48	49	13	650		

Cr-V

TITACROM® Es un tratamiento superficial especial, más resistente a la corrosión que el cromado normal, resistente a los golpes y roces (no se descascarilla), antirreflectante y de gran atractivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero especial	
DUREZA	General	44-50 HRC
ACABADO	TITACROM ®	
	Mangos	Antideslizante color rojo RAL 2002

TENAZA PICO DE LORO TITACROM® BIMAT

DIN 8976



COD	L	A	B	C	D	gr.		
62445	8”	30	36	30	9,0	300	5	5
62446	10”	34	40	36	10	460		
62447	12”	43	48	48	11	700		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero especial	
	Mangos	Bimateriales
DUREZA	General	45-50 HRC
	Tornillo	28-50 HRC
ACABADO	TITACROM ®	

TENAZA PICO DE LORO TITACROM®

DIN 8976

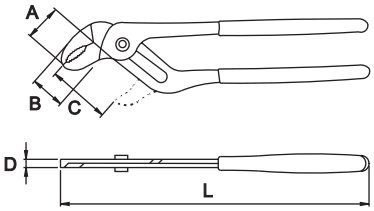

COD	L	A	B	C	D	gr.		
62105	8”	30	36	30	9,0	240	6	6
62106	10”	34	40	36	10	390		
62107	12”	43	48	48	11	600		
62108	16”	70	60	85	12	1300		-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero especial	
DUREZA	General	45-50 HRC
	Tornillo	28-50 HRC
ACABADO	TITACROM ®	
	Mangos	Antideslizantes color rojo RAL 2002

“Este documento ha sido creado por EGA Master S.L. y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusion de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master S.L. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial.”