Mitutoyo

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN SARIKAL TARIFA CALIBRACIÓN

PÁGS. 731-739

Micrómetros de exteriores con contactos esféricos

Contactos de metal duro, rectificados. Paso de rosca 0,5 mm.
Incluye: Estuche, cala de ajuste (a partir de 25), llave de ajuste.
Campo de aplicación: Adecuado para la medición de superficies curvas, espesor de paredes de tubo, anillos etc...

Contactos Tipo A

Con contacto fijo semi-esférico.

D2 2300	Capacidad mm	Ref. Mitutoyo	Lectura mm	Precisión
•	0-25	115-115	0,01	3 µm
•	25-50	115-116	0,01	3 µm
•	50-75	115-117	0,01	3 µm
•	75-100	115-118	0,01	4 µm

115-215



Tipo A



Tipo B

Contactos Tipo B

Con ambos contactos con forma semi-esférica.

D2 2310	Capacidad mm	Ref. Mitutoyo	Lectura mm	Precisión
•	0-25	115-215	0,01	3 µm
•	25-50	115-216	0,01	3 µm
•	50-75	115-217	0,01	3 µm
•	75-100	115-218	0,01	4 µm

Contactos Tipo C

Contacto fijo con forma de espiga.

D2 2315	Capacidad mm	Ref. Mitutoyo	Lectura mm	Precisión
•	0-25	115-302	0,01	3 µm
•	25-50	115-303	0,01	4 µm

Metal duro sólo en el contacto del husillo.

115-302



Tipo C

Micrómetros de exteriores con contador mecánico

Contactos de metal duro, rectificados y lapeados.
Paso de rosca 0,5 con bloqueo.
Incluye: Estuche, cala de ajuste (a partir 25 mm) y llave.
Campo de aplicación: Ideal para la medición de exteriores con una lectura directa y rápida.

D2 2320	Capacidad mm	Ref. Mitutoyo	Lectura mm
•	0-25	193-101	0,01
•	25-50	193-102	0,01
•	50-75	193-103	0,01
•	75-100	193-104	0,01

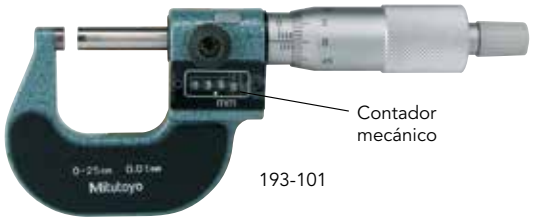

193-101

Juegos de micrómetros de exteriores con contador mecánico

Juego de micrómetros exteriores con contador mecánico Serie 193.
Contactos de metal duro, rectificados y lapeados.
Paso de rosca 0,5 con bloqueo.
Incluye: Estuche, cala de ajuste (a partir 25 mm) y llave.
Campo de aplicación: Ideal para la medición de exteriores con una lectura directa y rápida.

D2 2050	Capacidad mm	Ref. Mitutoyo	Composición
•	0-75	193-901	3 micros, 2 barras patrón
•	0-100	193-902	4 micros, 3 barras patrón

193-901