ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

2/2 MANDO ASISTIDO 3/8"-3/4" NC PISTÓN

E.PISTÓN 2/2 1/2 NC NBR 13MM

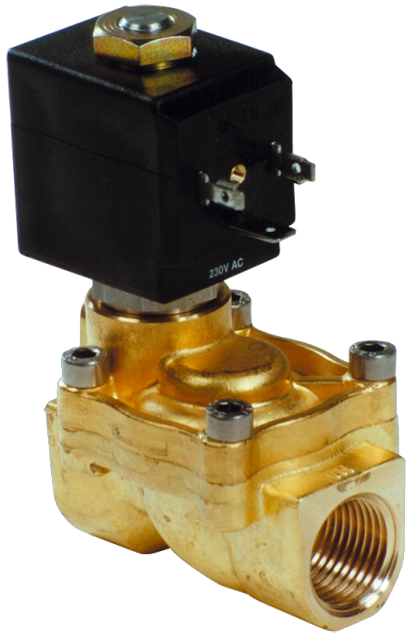

Referencia: AL08EB13T

Descripción

Electroválvula de mando asistido. Necesita una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje preferible paso fluido horizontal. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Cierre por pistón de rulón con distintas guarniciones en función del fluido utilizado.

Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles.

Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.

Características

Referencia	Junta de cierre	Conexion	Kv (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)
AL07DB13T	NBR	3/8	35	0,3	18	16	C1	12	8	5,5
AL07EB13T	NBR	1/2	40	0,3	18	16	C1	12	8	5,5
AL07FB19T	NBR	3/4	90	0,3	14	13	C1	12	8	5,5
AL07DE13T	EPDM	3/8	35	0,3	18	16	C1	12	8	5,5
AL07EE13T	EPDM	1/2	40	0,3	18	16	C1	12	8	5,5
AL07FE19T	EPDM	3/4	90	0,3	14	13	C1	12	8	5,5
AL07DV13T	VITON	3/8	35	0,3	18	16	C1	12	8	5,5
AL07EV13T	VITON	1/2	40	0,3	18	16	C1	12	8	5,5
AL07FV19T	VITON	3/4	90	0,3	14	13	C1	12	8	5,5
AL08DB1	NBR	3/8	35	0,3	50	50 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27

3T									
AL08EB1	NBR	1/2	40	0,3	50	50 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27
3T									
AL08FB19	NBR	3/4	90	0,3	50	50 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27
T									
AL08DE1	EPDM	3/8	35	0,3	50	50 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27
3T									
AL08EE13	EPDM	1/2	40	0,3	50	50 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/22
T									
AL08FE19	EPDM	3/4	90	0,3	50	50 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27
T									
AL08DV1	VITON	3/8	35	0,3	50	50 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27
3T									
AL08EV13	VITON	1/2	40	0,3	50	50 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27
T									
AL08FV19	VITON	3/4	90	0,3	50	50 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27
T									