LLAVE DE TUBO DOBLE BOCA

CERTIFIED PREMIUM HAND TOOLS

Las llaves de tubo de doble boca son ideales para apretar y aflojar tornillos con cabeza hexagonal o tuercas en lugares poco accesibles.
La apertura de la llave permite el paso de varillas roscadas.

¡Fácil uso!

1. Las llaves de tubo de doble boca están fabricadas en **Cromo-vanadio de acuerdo a la norma DIN 896-A.**

2. Con agujero en la parte central para **accionamiento con pasador** y cuerpo hexagonal permitiendo el **aprie-te mediante llave.**

3. TITACROM® -tratamiento superficial especial, **resistente a la corrosión y a los golpes y roces, antireflectante y de gran atractivo.**

4. Con una **dureza de 39-48 HRc.**

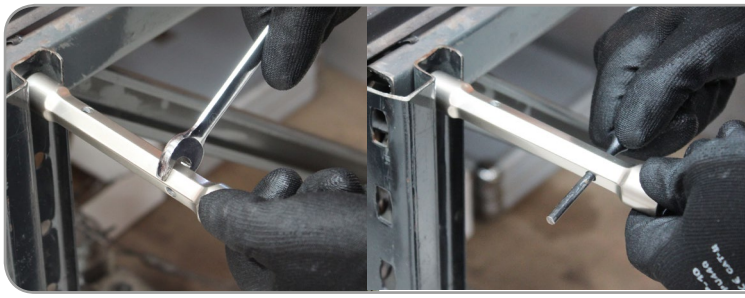

LLAVE DE TUBO DOBLE BOCA

TITACROM®



COD	AF	L mm	A	B	Ø C	gr.		
61824	6-7mm	105	10	11	3	30	10	1
61825	8-9mm	110	13	14		50		
61826	10-11mm	120	15	16	5	80		
61827	12-13mm	140	18	19	6	140		
61828	14-15mm	145	20	22		155		
61829	16-17mm	155	23	24	7	180		
61830	18-19mm	165	25	26	8	230		
61831	20-22mm	170	28	30		290		
61832	21-23mm	185	29	31	10	340		
61833	24-26mm	190	33	33	12	430	6	-
61838	24-27mm			35				
61834	25-28mm	200	34	37		500		
61835	27-29mm	210	37	39		550		
61836	30-32mm		40	42	13	700		

DIN 896-A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cr-V
DUREZA GENERAL	39-48 HRc
ACABADO	Titacrom®

PASADOR ESCALONADO



COD		L mm	Ø	gr.
61794	6-15mm	180	2,5-4,5-5,5-6	30
61795	16-32mm	280	6,5-7,5-9,5-11,5 12,5-13	200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cr-V
ACABADO	Titacrom®

SET LLAVE DE TUBO DOBLE BOCA

COD	UN.	
69489	6	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17
69272	8	6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22

"Este documento ha sido creado por EGA Master S.A. y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusion de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master S.A. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial."