LLAVES DE VASO DOBLE ARTICULACIÓN

CERTIFIED PREMIUM INDUSTRIAL TOOLS

Las llaves de vaso doble articulación son ideales para apretar y aflojar tornillos o tuercas en lugares poco accesibles.

¡Fácil uso!

1. Las llaves de vaso de doble articulación están fabricadas en **Cromo-vanadio.**

2. La cabeza articulada se puede girar 180°, permitiendo apretar tornillos imposibles para otras llaves.

3. Vasos de 12 cantos facilitando más posiciones de encaje con la tuerca, mayor ángulo de giro y mejor accesibilidad en situaciones de poco espacio.

4. Con una **dureza >44HRc.**

DE VASO DOBLE ARTICULACIÓN

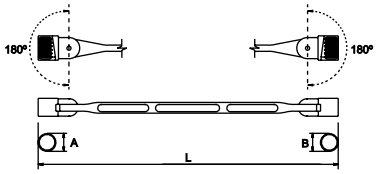

COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	g		
61301	8-9	200	12	13	100	10	-
61302	10-11	210	15	16	110		
61303	12-13	230	19	19	155		
61304	14-15	240	21	21	200		
61305	16-17	250	23	24	280		
61306	18-19	270	26	26	390		
61308	20-22	290	28	30	480	5	
61309	21-23		32	32	470		
61310	24-27	330		36	700		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MATERIAL	Cr-V
DUREZA	>44HRc
ACABADO	Cuerpo: Cromado satinado Vasos: Pulido espejo

JUEGO

MM

COD.	PCS.	COD. PCS.	(mm)	Kg	
69185	6	61301, 61302, 61303, 61304, 61305, 61306	8-9, 10-11,12-13, 14-15, 16-17, 18-19	1,6	●

Este documento ha sido creado por EGA Master S.L. y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusión de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master S.L. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial.