VÖLKEL
THREADING SOLUTIONS

Macho Mano
rosca para tubos blindados DIN 40 430

Machos manuais
rosca para tubos de conduçao eléctrica DIN 40 430

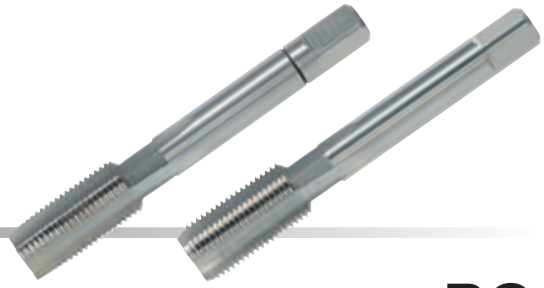

DIN 40432 HSS-G

PG

Nominal Diameter D		L 1	L 2	D 2	⧄	Art.-No.
PG	7 x 20	70	22	9.0	7.0	25707
PG	9 x 18	70	22	12.0	9.0	25709
PG	11 x 18	80	22	14.0	11.0	25711
PG	13.5 x 18	80	22	16.0	12.0	25713
PG	16 x 18	80	22	18.0	14.5	25716
PG	21 x 16	90	22	22.0	18.0	25721
PG	29 x 16	100	25	28.0	22.0	25729
PG	36 x 16	140	40	36.0	29.0	25736
PG	42 x 16	140	40	40.0	32.0	25742
PG	48 x 16	160	40	45.0	35.0	25748

Aplicación:

para uso general
- materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm²
- aceros no aleados y de baja aleación
- para agujeros pasantes y ciegos
- para roscar a mano

Aplicações:

para uso geral
- materiais de bom usinar até 900 N/mm²
- aços não ligados e aço fracamente
- furos passantes e cegos
- uso manual

Como pedir/exemplo de como encomendar:
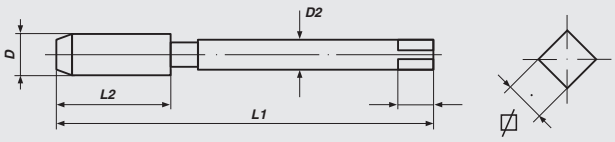
PG 7 = 25707
PG 7, No. 1 = 25707-1
PG 7, No. 2 = 25707-2