Serie JET

BCN bombas

APLICACIONES
Electrobomba autoaspirante ideal para pequeños riegos y grupos de presión. Autoaspirantes hasta 7 m.

APPLICATIONS
Self-priming jet pump recommended for small irrigations and pressure groups. Maximum suction depth is 7m.

APPLICATIONS
Électropompe autoamorçante appropriée pour irrigations par spersion et groupes de pression. Capacité d'aspiration max. 7 m.

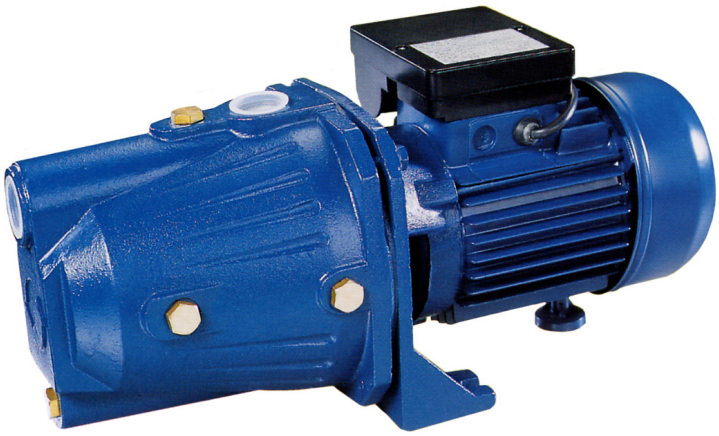

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: 2900 rpm, cerrado con ventilación externa.
Grado de protección: IP-44.
Clase de aislamiento: F.
Eje: Acero inoxidable AISI 304.
Cuerpo y soporte bomba: Fundición hierro.
Turbina: Noryl (100M) / Latón (150M).
Difusor: Noryl (100M) / Fundición hierro (150M).
Venturi: Noryl.
Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.
Temperatura máx.: 35°C.

Incluye protector térmico y cable eléctrico con conector SCHUKO-M.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Motor: 2900 rpm, closed motor with external ventilation.
Safety class: IP-44.
Insulation: F.
Shaft: AISI 304 Stainless steel.
Pump body and motor bracket: Cast iron.
Impeller: Noryl (100M) / Brass (150M).
Diffuser: Noryl (100M) / Cast iron (150M).
Venturi: Noryl.
Mechanical seal: Ceramic / Graphite.
Max. temperature: 35°C.

Thermal protection and electrical cable with SCHUKO-M connector included.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: 2900 rpm, fermé à ventilation extérieure.
Degré de protection: IP-44.
Classe d'isolation: F.
Arbre: Acier inoxydable AISI 304.
Corps et support de pompe: Fonte.
Turbine: Noryl (100M) / Laiton (150M).
Diffusor: Noryl (100M) / Fonte (150M).
Venturi: Noryl.
Garniture mécanique: Céramique/ Graphite.
Température maximale: 35°C.

Protection thermique et câble électrique avec connecteur SCHUKO-M compris.

Modelo *Model* *Modèle*	Potencia P_2 kW	Potencia P_2 HP	Tensión *Voltage* 1~ 50Hz	Condens. *Capacitor* (µF)	I (A)	Altura manométrica / *Height* / *Hateur* (m) 20	25	30	35	40	45	50	55	60	Peso *Weight* *Poids*
						Caudal / *Flow* / *Débit* (l/h)									
JET-100 M	0,75	1	230 V	20	4,0	3000	2700	2400	2100	1700	1200	700			15 kg
JET-150 M	1,1	1,5	230 V	30	8,0	3200	3000	2800	2600	2400	2100	1700	1200	700	30 kg

DIMENSIONES / DIMENSIONS (MM)



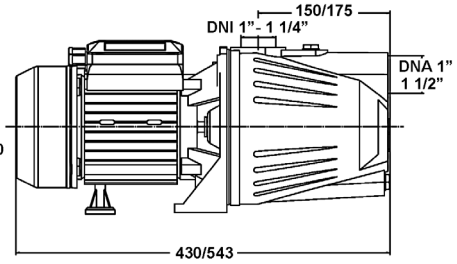

- Con este modelo se pueden montar nuestros grupos de presión **GP-JET/AQUACONTROL-MC.** (Pag.12)
- Our pressure groups can be mounted with this model **GP-JET/AQUACONTROL-MC.** (Pag.12)
- Avec ce modèle on peut monté des groupes de pression **GP-JET/AQUACONTROL-MC.** (Pag.12)