

Disco de lija sistema hook and loop universal de corindón KSS Ø 125 A240 8 orificios de extracción para lijadora orbital

Disco de lija sistema hook and loop universal de corindón KSS Ø 125 A240 8 orificios de extracción para lijadora orbital

Núm. de artículo:45017024 EAN:4007220588093

Para todo tipo de trabajos de lijado, desde lijado basto a lijado fino, en industria y taller.

Los discos de lija sistema hook and loop son adecuados para el lijado fino de grandes superficies con lijadoras orbitales sobre todo tipo de metales, madera, plásticos, pinturas y barnices.

Los discos de lija sistema hook and loop con agujeros están fabricados conforme a la norma ISO 21951, forma A: 8 agujeros Ø 10 mm, círculo graduado 65 mm, ISO 21951 – tamaño nominal 9

Datos técnicos

Abrasivo	Corindón A
Número, perforaciones	8 unidades
Tamaño de grano	240
Ø exterior	125 mm

Ventajas

- Alta rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas y el alto rendimiento de lijado.
- Máxima vida útil debido al mínimo embozado.

Materiales que se pueden mecanizar

- Acero fundido
- Acero inoxidable (INOX)
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aluminio
- Bronce
- Cobre
- Latón
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Trabajos de mecanizado

- Acabado rugoso
- Lijado fino en pasos
- Limpieza
- Mecanizado de superficies

Tipos de accionamiento

- Lijador orbital

PFERD TOOLS

PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com

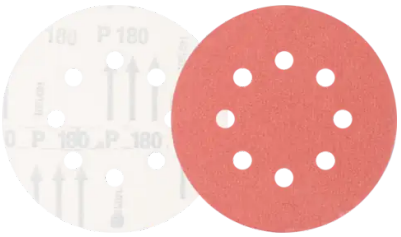

Disco de lija sistema hook and loop universal de corindón KSS Ø 125 A180 8 orificios de extracción para lijadora orbital

Disco de lija sistema hook and loop universal de corindón KSS Ø 125 A180 8 orificios de extracción para lijadora orbital

Núm. de artículo:45017018 EAN:4007220588086

Para todo tipo de trabajos de lijado, desde lijado basto a lijado fino, en industria y taller.

Los discos de lija sistema hook and loop son adecuados para el lijado fino de grandes superficies con lijadoras orbitales sobre todo tipo de metales, madera, plásticos, pinturas y barnices.

Los discos de lija sistema hook and loop con agujeros están fabricados conforme a la norma ISO 21951, forma A: 8 agujeros Ø 10 mm, círculo graduado 65 mm, ISO 21951 – tamaño nominal 9

Datos técnicos

Abrasivo	Corindón A
Número, perforaciones	8 unidades
Tamaño de grano	180
Ø exterior	125 mm

Ventajas

- Alta rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas y el alto rendimiento de lijado.
- Máxima vida útil debido al mínimo embozado.

Materiales que se pueden mecanizar

- Acero fundido
- Acero inoxidable (INOX)
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aluminio
- Bronce
- Cobre
- Latón
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Trabajos de mecanizado

- Acabado rugoso
- Lijado fino en pasos
- Limpieza
- Mecanizado de superficies

Tipos de accionamiento

- Lijador orbital

PFERD TOOLS

PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com

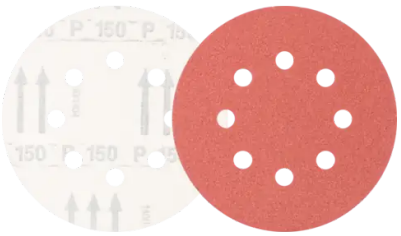

Disco de lija sistema hook and loop universal de corindón KSS Ø 125 A150 8 orificios de extracción para lijadora orbital

Disco de lija sistema hook and loop universal de corindón KSS Ø 125 A150 8 orificios de extracción para lijadora orbital

Núm. de artículo:45017015 EAN:4007220588079

Para todo tipo de trabajos de lijado, desde lijado basto a lijado fino, en industria y taller.

Los discos de lija sistema hook and loop son adecuados para el lijado fino de grandes superficies con lijadoras orbitales sobre todo tipo de metales, madera, plásticos, pinturas y barnices.

Los discos de lija sistema hook and loop con agujeros están fabricados conforme a la norma ISO 21951, forma A: 8 agujeros Ø 10 mm, círculo graduado 65 mm, ISO 21951 – tamaño nominal 9

Datos técnicos

Abrasivo	Corindón A
Número, perforaciones	8 unidades
Tamaño de grano	150
Ø exterior	125 mm

Ventajas

- Alta rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas y el alto rendimiento de lijado.
- Máxima vida útil debido al mínimo embozado.

Materiales que se pueden mecanizar

- Acero fundido
- Acero inoxidable (INOX)
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aluminio
- Bronce
- Cobre
- Latón
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Trabajos de mecanizado

- Acabado rugoso
- Lijado fino en pasos
- Limpieza
- Mecanizado de superficies

Tipos de accionamiento

- Lijador orbital

PFERD TOOLS

PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com

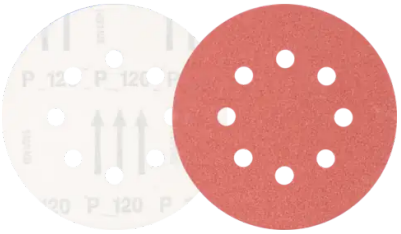

Disco de lija sistema hook and loop universal de corindón KSS Ø 125 A120 8 orificios de extracción para lijadora orbital

Disco de lija sistema hook and loop universal de corindón KSS Ø 125 A120 8 orificios de extracción para lijadora orbital

Núm. de artículo:45017012 EAN:4007220588062

Para todo tipo de trabajos de lijado, desde lijado basto a lijado fino, en industria y taller.

Los discos de lija sistema hook and loop son adecuados para el lijado fino de grandes superficies con lijadoras orbitales sobre todo tipo de metales, madera, plásticos, pinturas y barnices.

Los discos de lija sistema hook and loop con agujeros están fabricados conforme a la norma ISO 21951, forma A: 8 agujeros Ø 10 mm, círculo graduado 65 mm, ISO 21951 – tamaño nominal 9

Datos técnicos

Abrasivo	Corindón A
Número, perforaciones	8 unidades
Tamaño de grano	120
Ø exterior	125 mm

Ventajas

- Alta rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas y el alto rendimiento de lijado.
- Máxima vida útil debido al mínimo embozado.

Materiales que se pueden mecanizar

- Acero fundido
- Acero inoxidable (INOX)
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aluminio
- Bronce
- Cobre
- Latón
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Trabajos de mecanizado

- Acabado rugoso
- Lijado fino en pasos
- Limpieza
- Mecanizado de superficies

Tipos de accionamiento

- Lijador orbital

PFERD TOOLS

PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com

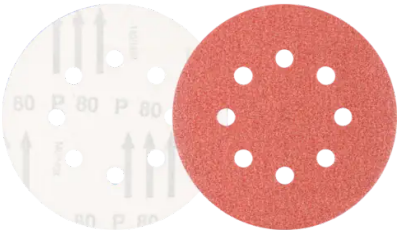

Disco de lija sistema hook and loop universal de corindón KSS Ø 125 A80 8 orificios de extracción para lijadora orbital

Disco de lija sistema hook and loop universal de corindón KSS Ø 125 A80 8 orificios de extracción para lijadora orbital

Núm. de artículo:45017008 EAN:4007220588048

Para todo tipo de trabajos de lijado, desde lijado basto a lijado fino, en industria y taller.

Los discos de lija sistema hook and loop son adecuados para el lijado fino de grandes superficies con lijadoras orbitales sobre todo tipo de metales, madera, plásticos, pinturas y barnices.

Los discos de lija sistema hook and loop con agujeros están fabricados conforme a la norma ISO 21951, forma A: 8 agujeros Ø 10 mm, círculo graduado 65 mm, ISO 21951 – tamaño nominal 9

Datos técnicos

Abrasivo	Corindón A
Número, perforaciones	8 unidades
Tamaño de grano	80
Ø exterior	125 mm

Ventajas

- Alta rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas y el alto rendimiento de lijado.
- Máxima vida útil debido al mínimo embozado.

Materiales que se pueden mecanizar

- Acero fundido
- Acero inoxidable (INOX)
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aluminio
- Bronce
- Cobre
- Latón
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Trabajos de mecanizado

- Acabado rugoso
- Lijado fino en pasos
- Limpieza
- Mecanizado de superficies

Tipos de accionamiento

- Lijador orbital

PFERD TOOLS

PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com

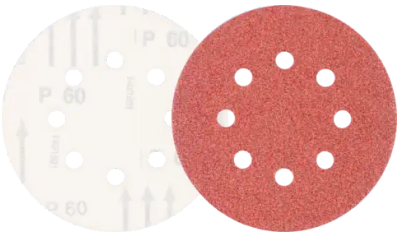

Disco de lija sistema hook and loop universal de corindón KSS Ø 125 A60 8 orificios de extracción para lijadora orbital

Disco de lija sistema hook and loop universal de corindón KSS Ø 125 A60 8 orificios de extracción para lijadora orbital

Núm. de artículo:45017006 EAN:4007220588031

Para todo tipo de trabajos de lijado, desde lijado basto a lijado fino, en industria y taller.

Los discos de lija sistema hook and loop son adecuados para el lijado fino de grandes superficies con lijadoras orbitales sobre todo tipo de metales, madera, plásticos, pinturas y barnices.

Los discos de lija sistema hook and loop con agujeros están fabricados conforme a la norma ISO 21951, forma A: 8 agujeros Ø 10 mm, círculo graduado 65 mm, ISO 21951 – tamaño nominal 9

Datos técnicos

Abrasivo	Corindón A
Número, perforaciones	8 unidades
Tamaño de grano	60
Ø exterior	125 mm

Ventajas

- Alta rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas y el alto rendimiento de lijado.
- Máxima vida útil debido al mínimo embozado.

Materiales que se pueden mecanizar

- Acero fundido
- Acero inoxidable (INOX)
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aluminio
- Bronce
- Cobre
- Latón
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Trabajos de mecanizado

- Acabado rugoso
- Lijado fino en pasos
- Limpieza
- Mecanizado de superficies

Tipos de accionamiento

- Lijador orbital

PFERD TOOLS

PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com

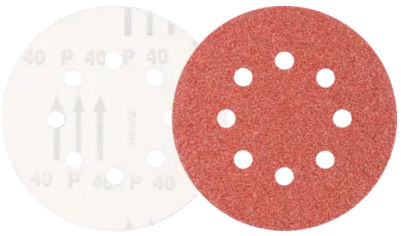

Disco de lija sistema hook and loop universal de corindón KSS Ø 125 A40 8 orificios de extracción para lijadora orbital

Disco de lija sistema hook and loop universal de corindón KSS Ø 125 A40 8 orificios de extracción para lijadora orbital

Núm. de artículo:45017004 EAN:4007220588024

Para todo tipo de trabajos de lijado, desde lijado basto a lijado fino, en industria y taller.

Los discos de lija sistema hook and loop son adecuados para el lijado fino de grandes superficies con lijadoras orbitales sobre todo tipo de metales, madera, plásticos, pinturas y barnices.

Los discos de lija sistema hook and loop con agujeros están fabricados conforme a la norma ISO 21951, forma A: 8 agujeros Ø 10 mm, círculo graduado 65 mm, ISO 21951 – tamaño nominal 9

Datos técnicos

Abrasivo	Corindón A
Número, perforaciones	8 unidades
Tamaño de grano	40
Ø exterior	125 mm

Ventajas

- Alta rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas y el alto rendimiento de lijado.
- Máxima vida útil debido al mínimo embozado.

Materiales que se pueden mecanizar

- Acero fundido
- Acero inoxidable (INOX)
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aluminio
- Bronce
- Cobre
- Latón
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Trabajos de mecanizado

- Acabado rugoso
- Lijado fino en pasos
- Limpieza
- Mecanizado de superficies

Tipos de accionamiento

- Lijador orbital

PFERD TOOLS

PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com