Tricolatex®

Manguera fabricada por extrusión de compuestos vinílicos, con malla de hilos de poliéster.

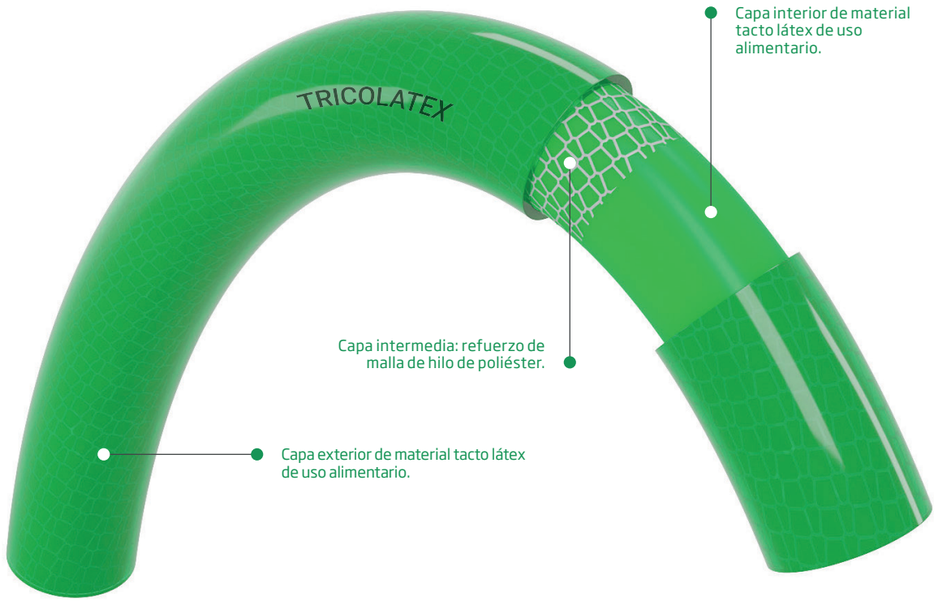

Características

- Atóxica.
- Manguera de alta calidad, muy flexible, reforzada en su interior por una de malla tricotada de poliéster para soportar presiones medias de trabajo.
- Anti UV.
- Gran resistencia a la rotura en el alargamiento, a dobleces y a torsiones.
- Difícil estrangulamiento, aunque muy flexible y manejable.
- Soporta temperaturas entre -10 °C y +60 °C.
- Buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC.

Aplicaciones

- Riegos de jardinería, horticultura y floricultura.

ø INT mm	ø INT pulg.	ø EXT mm	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	PRESIÓN MÍNIMA ROTURA bar	LARGO ROLLO m
15	5/8"	21	150	8	24	15-20-25-50
19	3/4"	26	218	8	24	25-50
25	1"	32	380	8	24	25-50

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar