GUANTE DESECHABLE NITRILO GRIP SINEX

NITRILO	NARANJA	SIN POLVO	S-XXL	AMBIDIESTRO	SUPERFICIE DIAMANTADA

Guante con superficie GRIP. Ofrece protección frente a riesgos químicos específicos y disolventes en contacto esporádico. Entres sus usos destaca automoción e higiene.

Características:

No contiene proteína de látex, apto para alérgicos al látex	**Texturado en palmas y dedos, facilitando el agarre.**
Negro o naranja, sin polvo, de un solo uso, ambidiestros	**Alta resistencia y durabilidad.**
Puño con reborde, protección frente a derrames.	**Flexibilidad y Adaptabilidad. Grosor especial.**

Presentación:

- Caja dispensadora de 50 unidades, con apertura troquelada para acceso higiénico al guante.
- Embalaje contiene: 10 cajas de 50 unidades
- Dimensión: 240 x 120 x 50 mm

Etiquetaje: Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, Referencia, código de barras. Denominación del producto en varios Idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano.

Marcado CE, Pictogramas de protección, Normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.

Normativa:

- Categoría III. Marca CE según Reglamento (UE) 2016/425
- Normativa alimentaria 10/2011 sobre materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- ISO 16604:2004. Bacteriófago.
- EN ISO 374-1:2016. Punto 7 EN 374-2. Punto 5 de la norma EN374-4. Método UNE-EN 16523-1:2015
- EN ISO 374-5:2016
- EN420:2003+A1:2009. Desteridad Nivel 5

PERMEACIÓN. EN ISO 374-1:2016

Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación.
Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

QUÍMICOS	NIVEL	LETRA
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	6	K
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30%	5	P
FORMALDEHIDO 37%	3	T

Niveles de prestación:

Tiempo de paso (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

GUANTE DESECHABLE NITRILO GRIP SINEX

DEGRADACIÓN

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación.

(DR) K: Hidróxido sódico 40% = -17.83%

(DR) P:Peróxido de Hidrógeno 30% = 5.81%

(DR) T: Formaldehido 37% = 33.75%

El EPI tipo GUANTE DE NITRILO "GRIP SINEX" debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos (bacterias, hongos y virus).

Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo.

EN ISO 374-1:2016 / Tipo B **EN ISO 374-5:2016**

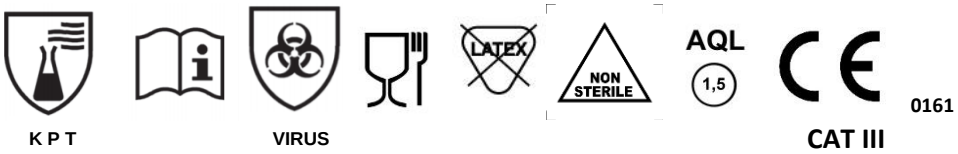

Dimensiones del Guante	S	M	L	XL
ANCHO DE PALMA	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
LONGITUD	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm
ESPESOR EN PALMA	0.20 ± 2 mm	0.20 ± 2 mm	0.20 ± 2 mm	0.20 ± 2 mm
Peso gr. (± 0.3)	8.0	8.4	9.0	9.6

Dispensador

Logistica:

Dispensador: 50 guantes

Caja: 10 dispensadores por caja

Pallet: 96 cajas

www.valsur.com

Av. Padre Carlos Ferris, 125
46470 Albal (Valencia)

96 127 43 42
pedidos@valsur.com