304 / 304R

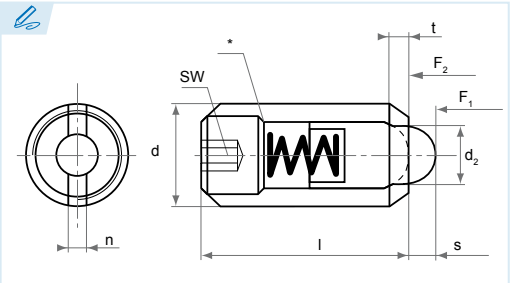

Temperatura máxima de trabajo: 150ºC
Maximum working temperature: 150ºC
Température maximum d'utilisation: 150 ºC
Temperatura máxima de trabalho: 150ºC

ES EN FR PT

Muelle estándar
Standard spring
Ressort standard
Mola standard

Muelle reforzado
Reinforced spring
Ressort renforcé
Mola reforçada

Posicionador desmontable de vástago con ranura y hexágono interior

Detachable spring plunger with bolt, slot and hexagon socket
Poussoir démontable à doigt avec fente et six pans creux
Posicionador desmontável de haste com ranhura e hexágono interior

Cuerpo: Acero de fácil mecanización, pavonado

Body: Free cutting steel, black-oxided
Corps: Acier de décolletage bruni
Corpo: Aço de mecanização fácil, oxidação negra

Vástago: Acero templado

Bolt: Hardened steel
Doigt: Acier traité
Haste: Aço temperado

Ref.		d	d_2	l	n	s	SW	t	N F_1	N F_2
W304-3		**M3**	1,0	12	0,4	1,0	0,7	0,5	1,7	3,5
W304-4		**M4**	1,5	15	0,6	1,5	1,3	0,6	5,0	15,0
W304-5		**M5**	2,4	18	1,2	2,3	1,5	0,8	7,0	20,0
W304-6		**M6**	2,7	20	1,3	2,5	2,0	0,9	7,0	20,0
W304-8		**M8**	3,5	22	1,5	3,0	2,5	1,4	9,0	35,0
W304-10		**M10**	4,0	22	1,5	3,0	3,0	1,4	9,0	35,0
W304-12		**M12**	6,0	28	2,7	4,0	4,0	2,0	15,0	55,0
W304-16		**M16**	7,5	32	3,2	5,0	5,0	2,5	45,0	100,0
W304-20		**M20**	10,0	40	3,7	7,0	6,0	3,0	60,0	140,0
W304-24		**M24**	12,0	52	3,7	10,0	8,0	3,0	70,0	170,0

Ref.		d	d_2	l	n	s	SW	t	N F_1	N F_2
W304R-5		**M5**	2,4	18	1,2	2,3	1,5	0,8	10	40
W304R-6		**M6**	2,7	20	1,3	2,5	2,0	0,9	18	50
W304R-8		**M8**	3,5	22	1,5	3,0	2,5	1,4	25	70
W304R-10		**M10**	4,0	22	1,5	3,0	3,0	1,4	25	70
W304R-12		**M12**	6,0	28	2,7	4,0	4,0	2,0	45	110
W304R-16		**M16**	7,5	32	3,2	5,0	5,0	2,5	60	160
W304R-20		**M20**	10,0	40	3,7	7,0	6,0	3,0	90	200
W304R-24		**M24**	12,0	52	3,7	10,0	8,0	3,0	75	240

* El tornillo de presión está fijado con adhesivo.
** Grub screw glued in.*
* La vis de pression est fixée avec un adhésif.
** O parafuso de pressão está fixado com adesivo.*

Bajo pedido podemos suministrar posicionadores con presiones de muelle especiales.
Other spring loads upon request.
Sur demande nous pouvons vous fournir des poussoirs avec des forces spéciales.
Sob pedido, podemos fornecer posicionadores com pressões de mola especiais.