UNIVERSAL OIL PETROL D/16 BAR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión en líneas de combustible para automóviles, transportes de aceite y otros hidrocarburos así como para su uso en camiones cisterna y otras aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho NBR resistente a aceite e hidrocarburos

Refuerzo Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora e hilos de cobre embebidos para conducción eléctrica

Exterior Caucho sintético NBR/CR producido en mandrino

Temperatura -35 ºC a 80 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307

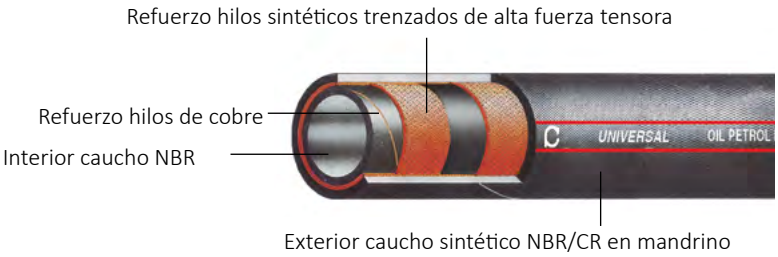

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m
157013A	13	23	16	48	-	130	260	40
157015A	15	26	16	48	-	150	300	40
157019A	19	30	16	48	-	165	420	40
157025A	25	35	16	48	-	254	574	40
157030A	30	40	16	48	-	280	660	40
157032A	32	42	16	48	-	320	716	40
157035A	35	47	16	48	-	350	800	40
157038A	38	48	16	48	-	380	864	40
157040A	40	53	16	48	-	400	924	40
157045A	45	55	16	48	-	445	1064	40
157050A	50	62	16	48	-	510	1276	40
157060A	60	73	16	48	-	610	1510	40
157063A	63	75	16	48	-	635	1632	40
157070A	70	83	16	48	-	705	1820	40
157075A	75	88	16	48	-	762	1984	40
157080A	80	94	16	48	-	810	2350	40
157090A	90	104	16	48	-	900	2723	40
157100A	100	116	16	48	-	1016	3193	40
157125A	125	143	16	48	-	1270	4463	20/40
157150A	150	168	16	48	-	1524	5253	20/40

PRECIO