RETENEDOR ALTA RESISTENCIA GENERAL R03 VALSUR 50 ML VERDE

REF. 110688

El R03 Valsur es un producto anaeróbico de un solo componente conveniente para las piezas roscadas de metal y contra el aflojamiento de choque y vibraciones. La curación del producto es espontánea y rápida cuando está confinado en la ausencia del aire entre superficies ajustadas de metal con pequeños huecos a rellenar.
Retenedor R03 no se desmonta con herramientas manuales. Es valido para fijar partes uniformes tales como cojinetes, así como conexiones de hilo de rosca que no se separaran por vibraciones u impactos.

Características del material	
Naturaleza	Metracrílico
Apariencia	Verde
Viscosidad	200/300 cPs
Peso específico	1,05
Punto de inflamación	>100°C

INFORMACION SOBRE POLIMERICACION:

La velocidad de la curación dependerá de dos factores principales: clase de materiales y temperatura ambiente.
El gráfico abajo demuestra la fuerza desarrollada con tiempo en algunas clases de metal. Los diversos materiales se han probado según ISO 10964.

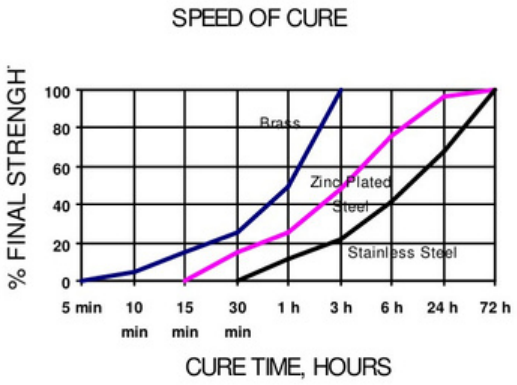

La velocidad de la curación dependerá de la temperatura ambiente. La gama de temperaturas para la curación es de +20°C a +25°C. La baja temperatura de +5°C a +20°C reduce la velocidad de la reacción, una temperatura más alta aumentará la velocidad.

Ficha técnica

RETENEDOR ALTA RESISTENCIA GENERAL R03 VALSUR 50 ML VERDE

REF. 110688

Los datos siguientes han sido el resultado de las pruebas realizadas a 22°C, después de 24 horas.

Características del producto curado		
Breakaway torque ISO-10964	N.m	45/55
Prevail torque ISO-10964	N.m	40/45
Temperatura fuerza	°C	–50°C a +150°C
Max. Hueco a rellenar	mm	0,15

RESISTENCIA QUIMICA:

Método de la prueba DIN-54454
La ruptura de par después de la inmersión.

	T°C	100h	500h	1000h
Agua/Glicol	85	100	90	90
Liquido freno	22	100	90	90
Aceite Motor	125	100	90	90
Acetona	22	100	90	90

INFORMACIÓN GENERAL

Para la utilización de este producto en metal / plástico montaje, la compatibilidad de los materiales deben someterse a prueba. No recomendado para su uso en las instalaciones de oxígeno y como sellador de base o de fuertes oxidantes. Para obtener el mejor rendimiento de las superficies debe estar limpio y libre de grasa. Aplicar el producto en toda la superficie ocupada. Cierra completamente las piezas.
Este producto se lleva mejor a cabo en piezas encajables. La vida de este producto es de al menos 12 meses de +5°C a +28°C.
Los datos de esta ficha son para información y se creen para ser confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros métodos sobre los que no tengamos ningún control. Es la responsabilidad del usuario determinar la conveniencia de las características de los productos relacionados con su propio proceso de producción y adoptar tal precaución para la protección de la persona contra cualquier peligro que se pueda implicar en la dirección y el uso.

SUMIDIN SUMINISTROS INDUSTRIALES
Pol. Ind. Pla del Conde
Carrer del 8 Març, 17
46860 - Albaida (Valencia)
sumidin@sumidin.com
96 290 08 33

VALSUR SUMINISTROS INDUSTRIALES
Av. Padre Carlos Ferris, 125
46470 - Albal (Valencia)
pedidos@valsur.com
96 127 43 42

SUGESA, S.L. SUMINISTROS INDUSTRIALES-CONSTRUCCIÓN
Av. País Valencià, 63
46500 - Sagunto (Valencia)
compras@sugesa.com
96 265 05 42

Encuéntranos en ***www.valsur.com***