SELLADOR ROSCAS 3/8" TUBERIAS METAL S65 VALSUR 50 ML BLANCO

REF. 110686

El sellador roscas tuberías metal S65 Valsur es un anaeróbico de un solo componente para sellar de roscas contra agua, aire comprimido, gas, gasolina, etc. Cura en ausencia de aire entre piezas de superficie metálica.
Cumple con la EN 751-1 para gas y agua caliente aprobado por el DIN-DVGW. Sellante muy rápido con aditivo de PTFE para dar al polímero una capa de elasticidad muy alta.
Aprobado por la DVGW y GASTEK para sellar aire, gas y agua.

Propiedades de material no curado	
Naturaleza	Resina de ácido metracrílico
Apariencia	Blanco
Viscosidad	40.000 a 70.000cPs
Peso específico	1,07
Punto de inflamación	>100°C

INFORMACION SOBRE POLIMERICACIÓN:

El tiempo de curado dependerá de dos factores principales: clase de material y la temperatura ambiente.
El grafico indica la fuerza desarrollada en tiempo sobre algunos materiales.
Los diferentes metales han sido probados según ISO 10964

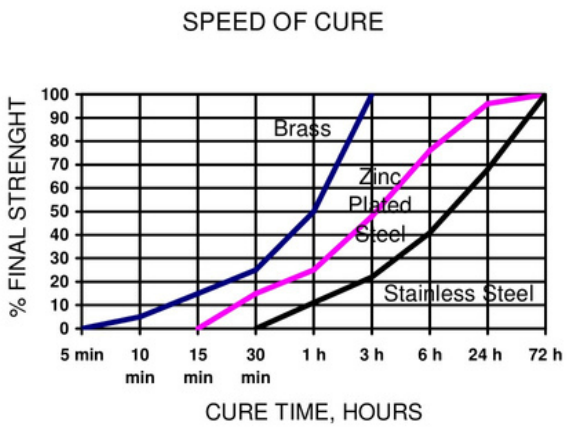

El tiempo de curación depende de la temperatura ambiente.
El rango de temperatura para curar es de +20°C a +25°C.
Temperatura mas baja de +5°C a +20°C reduce la velocidad de reacción.
Temperatura más alta incrementara la velocidad.

SELLADOR ROSCAS 3/8" TUBERIAS METAL S65 VALSUR 50 ML BLANCO

REF. 110686

Los siguientes datos hacen referencia a una prueba hecha a 22°C después de 24 horas.

Características del producto curado		
Breakaway torque ISO-10964	N.m	20/28
Prevail torque ISO-10964	N.m	10/15
Temperature strength	°C	–50°C a +150°C
Max. gap fill	mm	0,30

RESISTENCIA QUIMICA:

Método de la prueba DIN-54454
Fuerza de torsión % después de inmersión

	T°C	100h	500h	1000h
Agua/Glicol	85	95	90	85
Liquido freno	22	95	90	85
Aceite Motor	125	95	90	90
Acetona	22	100	90	90
Gasolina	22	100	95	90
Tricloroetano	22	100	100	90

INFORMACIÓN GENERAL

Para el uso de este producto en montajes de metal ó plásticos la compatibilidad de materiales tiene ser probado. No recomendado su uso en instalaciones de oxigeno y como sellante para agentes fuertes u oxidantes. Para un mejor rendimiento la superficie tiene que estar limpia y sin grasa. Aplicar el producto sobre toda la superficie.
Cerrar completamente las partes.
El producto actúa mejor sobre montajes para apretar. Vida del producto mínimo 12 meses de +5°C a 28°C.
Los datos aquí mencionados son solo para su información y son fiables.
No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos controlados. Es la responsabilidad del usuario de determinar la característica apropiada de los productos relacionado con su proceso de producción y de adaptar las precauciones necesarias para la protección de la persona contra cualquier peligro en la que se pueda ver envuelto en el manejo y utilización.