MIKALOR

Abrazadera ASFA-S PRO inoxidable W4 12 mm DIN 3017

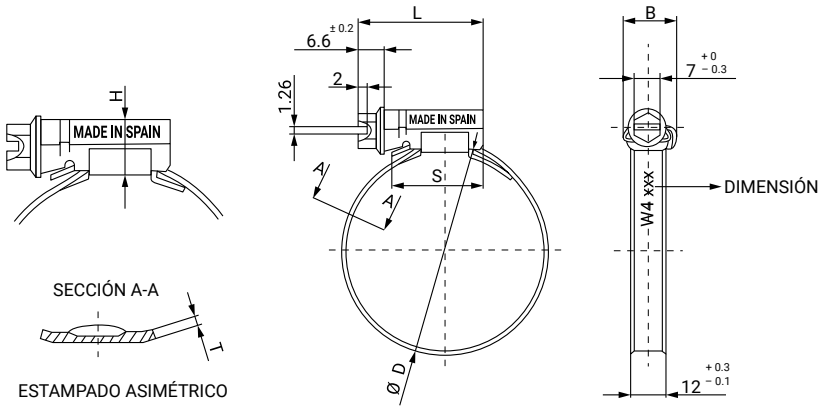

La evolución de la abrazadera ASFA de 12 mm desemboca en esta versión, donde destacamos aspectos tan notables como el desplazamiento del acuñado respecto al eje, que proporciona una reducción considerable del desplazamiento lateral de la cinta a su salida.

Gracias al diseño de su cabezal, su sistema de cierre y el alojamiento del tornillo, conseguimos un incremento en su rendimiento a un mismo par de apriete.

Especialmente indicada para aplicaciones industriales.

DIN 3017. Cumple con la directiva EU 2002/95/EC.

* La presión máxima de la aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.

MATERIAL:	Cinta y soporte: W4 Acero inoxidable X5Cr Ni 18/10 DIN 1.4301 AISI 304 Tornillo: Acero inoxidable AISI 304 Cu DIN 1.4567
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:	400 horas niebla salina (ASTM B-117)

Ø Aplicación mm	Referencia	L +1-0.5	T ±0.1	H Máx.	B Máx.	S Mín.	Máx. Pressión Bar	Envase	Embalaje
16-27	03014730	29,6	0,80	11	16,7	19,5	45	50	400
20-32	03014510	29,6	0,80	11	16,7	19,5	45	50	400
25-40	03014529	29,6	0,80	11	16,7	19,5	40	50	400
30-45	03014748	29,6	0,80	11	16,7	19,5	35	50	400
32-50	03014537	29,6	0,80	11	16,7	19,5	35	50	200
40-60	03014545	29,6	0,80	11	16,7	19,5	30	50	400
50-70	03014553	29,6	0,80	11	16,7	19,5	25	50	400
60-80	03014561	29,6	0,80	11	16,7	19,5	20	50	50
70-90	03014570	29,6	0,80	11	16,7	19,5	17	50	50
80-100	03014588	29,6	0,80	11	16,7	19,5	14	25	200
90-110	03014596	29,6	0,80	11	16,7	19,5	12	25	200
100-120	03014609	29,6	0,80	11	16,7	19,5	10	25	200

MIKALOR

Abrazadera ASFA-S PRO inoxidable W4 12 mm DIN 3017



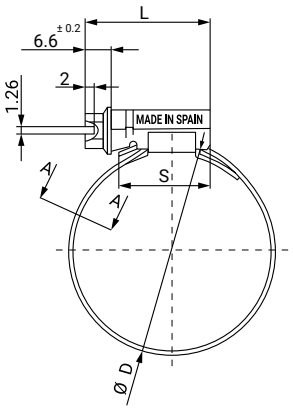

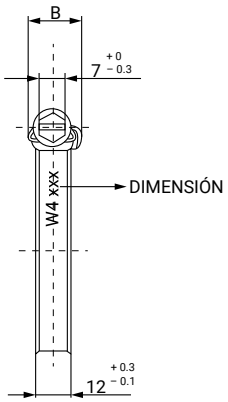

Ø Aplicación mm	**Referencia**	**L** +1-0.5	**T** ±0.1	**H** Máx.	**B** Máx.	**S** Mín.	**Máx. Pressión** Bar	**Envase**	**Embalaje**
110-130	03014617	29,6	0,80	11	16,7	19,5	8	25	25
120-140	03014625	29,6	0,80	11	16,7	19,5	7	25	25
130-150	03014633	31,6	0,80	11	16,7	21,5	6	25	25
140-160	03014641	31,6	0,80	11	16,7	21,5	5	25	25
150-170	03014650	31,6	0,80	11	16,7	21,5	4	25	25
160-180	03014668	31,6	0,80	11	16,7	21,5	3	25	25
170-190	03014676	31,6	0,80	11	16,7	21,5	2	10	10
180-200	03014684	31,6	0,80	11	16,7	21,5	2	10	10
190-210	03014692	31,6	0,80	11	16,7	21,5	1,8	10	10
200-220	03014705	31,6	0,80	11	16,7	21,5	1,8	10	10
210-230	03014713	31,6	0,80	11	16,7	21,5	1,6	10	10
220-240	03014721	31,6	0,80	11	16,7	21,5	1,6	10	10
230-250	03014783	31,6	0,80	11	16,7	21,5	1,6	10	10
240-260	03014751	31,6	0,80	11	16,7	21,5	1,6	10	10
250-270	03014772	31,6	0,80	11	16,7	21,5	1,6	10	10
260-280	03014794	31,6	0,80	11	16,7	21,5	1,6	10	10
270-290	03014923	31,6	0,80	11	16,7	21,5	1,6	10	10
280-300	03014935	31,6	0,80	11	16,7	21,5	1,6	10	10
290-310	03014947	31,6	0,80	11	16,7	21,5	1,6	10	10