MIKALOR

Abrazadera ASFA-L inoxidable W4 9 mm DIN 3017



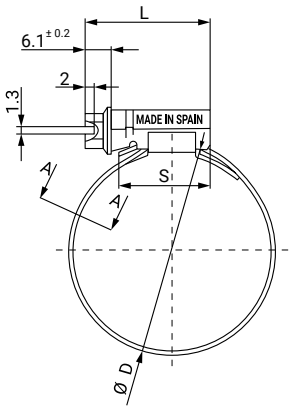

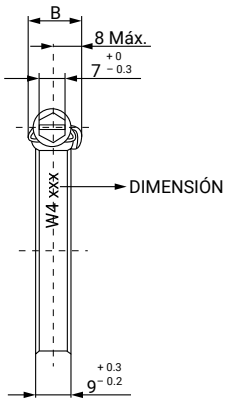

Gracias al exclusivo diseño del cabezal y su tornillo de alta resistencia nos encontramos ante una abrazadera muy compacta y con un alto rendimiento.

Su cinta no perforada de 9 mm, con el interior totalmente liso, junto con sus cantos redondeados evitan cualquier deterioro en la manguera.

DIN 3017. Cumple con la directiva EU 2002/95/EC.

MATERIAL: Cinta y soporte: W4 Acero inoxidable X5Cr Ni 18/10 DIN 1.4301 AISI 304
Tornillo: Acero inoxidable AISI 304 Cu

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: 400 horas niebla salina (ASTM B-117)

Ø Aplicación mm	Referencia	L +1-0.5	T ±0.1	H Máx.	B Máx.	S Mín.	Máx. Pressión Bar	Envase	Embalaje
8-12 (*)	03014000	18,5	0,40	9,2	11,5	15,0	15	200	1.600
8-16	03014019	22,1	0,65	10,5	14,0	15,0	45	200	800
12-22	03014027	22,1	0,65	10,5	14,0	15,0	45	200	800
16-27	03014035	23,6	0,75	10,5	14,0	16,5	42	200	800
20-32	03014043	23,6	0,75	10,5	14,0	16,5	36	200	800
25-40	03014051	25,6	0,75	10,5	14,0	17,1	32	100	400
30-45	03014060	25,6	0,75	10,5	14,0	17,1	28	100	800
32-50	03014078	25,6	0,75	10,5	14,0	17,1	24	100	800
40-60	03014086	25,6	0,75	10,5	14,0	17,1	19	100	400
50-70	03014094	29,6	0,75	10,5	14,0	21,1	17	100	100
60-80	03014107	29,6	0,75	10,5	14,0	21,1	15	100	100
70-90	03014115	29,6	0,75	10,5	14,0	21,1	13	50	400
80-100	03014123	29,6	0,75	10,5	14,0	21,1	11	50	50
90-110	03014140	29,6	0,75	10,5	14,0	21,1	10	25	200
100-120	03014158	29,6	0,75	10,5	14,0	21,1	9	25	200
110-130	03014166	29,6	0,75	10,5	14,0	21,1	8	25	25
120-140	03014174	29,6	0,75	10,5	14,0	21,1	7	25	200
130-150	03014182	29,6	0,75	10,5	14,0	21,1	6	25	25
140-160	03014190	29,6	0,75	10,5	14,0	21,1	5	25	25

(*) ASFA-L 7 mm