DORCAS SERIE 22/23

SERIE ESTÁNDAR

Están integradas por abrepuertas de sobreponer reversibles para su instalación con cerraduras horizontales tipo 125 dotadas de cerrojo (Serie 22) o cerraduras verticales provistas de cerrojo tipo 56 (Serie 23). Se ofrece una variante para cerraduras con un cuerpo de grosor superior a 22 mm (aquella referenciada con las letras iniciales HB y VB).

- REVERSIBLE
- INSTALACIÓN SOBREPUESTA
- ROBUSTEZ

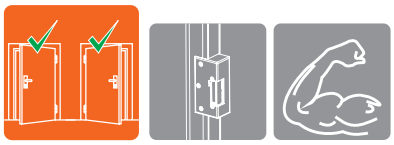

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Serie 22			Serie 23			
Alto	96 mm			122 mm			
Ancho	33 mm			54 mm			
Profundo	54 mm			54 mm			
Ajuste de la aleta Flex	-			-			
Profundidad de pestillo	7,7 mm			5,6 mm			
Ciclos testados con excitación eléctrica	200.000			200.000			
Fuerza de retención	1.960 N/ 200 Kg-f			1.960 N/ 200 Kg-f			
Rango de temperatura de trabajo	-15 °C a +40°C			-15 °C a +40°C			
Diodo o varistor	Opcional			Opcional			
	8-12 V		24 V	12 VDC (412)	24 VDC (424)	12 VDC (512)	24 VDC (524)
Resistencia de la bobina (Ω)	8	30	58	68	132	60	230
Consumo de corriente alterna (mA)	800(8V) 1200(12V)		330				
Consumo de corriente continua estabilizada (mA)	1000(8V) 1500(12V)	260(8V) 400(12V)		180 VDC directa	180 VDC directa	200 VDC directa	120 VDC directa
Rango de trabajo mantenido en corriente continua (V)		-	-	11-12	23-24	11-12	23-24
Precarga de pestillo máxima para apertura AC (N)	-	-	-	-	-	-	-

TRANSFORMADORES

Para un idóneo funcionamiento recomendamos:

AC 12V TF3 TF5 DC 12V

AC 24V TF8 TF7 DC 24V

Sección accesorios pág.106

CAJA DE MECANISMOS

22

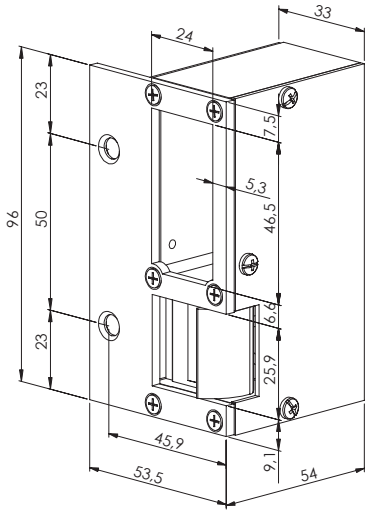

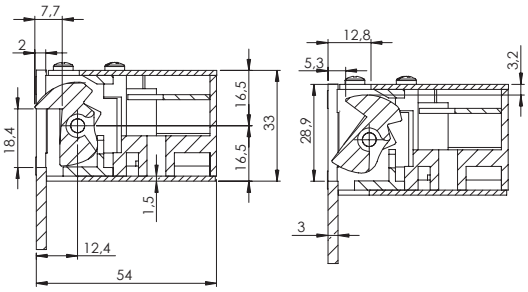

23

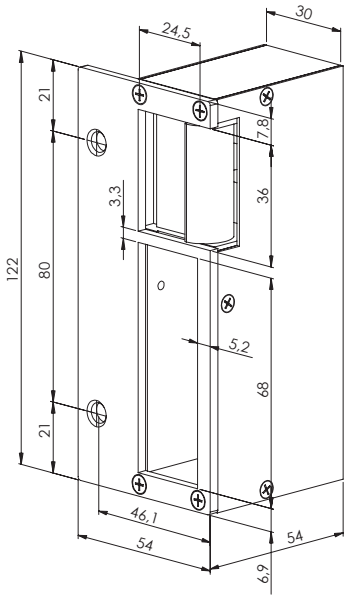

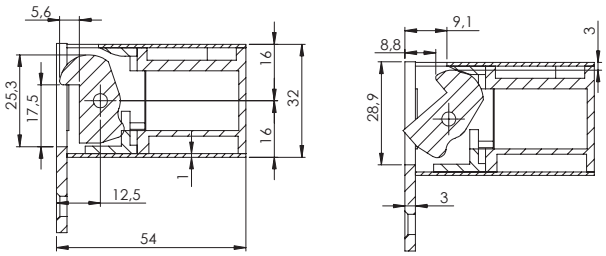

ACABADOS FUNDAS

G Pintura Gris

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NORMAL	AUTOMÁTICO ESTÁNDAR	AUTOMÁTICO INVISIBLE	AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	AUTOMÁTICO DESLIZANTE	INVERTIDO	CONMUTACIÓN	DESBLOQUEO	AJUSTABLE con tornillos de regulación en el pestillo	TENSIÓN **
2215	22HN	●									V AC
2242	22HBN***	●									V AC
2217	22HAA		●								V AC
2243	22HBAA***		●								V AC
2221	22HN 412	●									12V DC
2244	22HBN 412***	●									12V DC
2227	22HN 512						●				12V DC
2246	22HBN 512***						●				12V DC
2315	23VN	●									V AC
2342	23VBN***	●									V AC
2317	23VAA		●								V AC
2343	23VBAA***		●								V AC
2321	23VN 412	●									12V DC
2344	23VBN 412***	●									12V DC
2327	23VN 512						●				12V DC
2346	23VBN 512***						●				12V DC

**Disponible opcionalmente en 24V; sencillamente, anote 24 tras el código. *Ejemplo: 2215 24*

***Las referencias HBN, HBAA, HBN 412, HBN 512, VBN, VBAA, VBN 412 y VBN 512 son las adecuadas para cerraduras de un espesor superior a 22 mm. La bobina estándar es de 8Ω, si desea alguna otra por favor indíquelo.

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN: 2217/G **EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN: HAA/G**	Abrepuertas de sobreponer de la serie 22 para cerraduras horizontales (tipo 125) con función automática invisible y funda en color gris
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN: 2342/G **EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN: VBN/G**	Abrepuertas de sobreponer de la serie 23 para cerraduras verticales (tipo 58) de espesor superior a 22mm con función normal y funda en color gris

Para más información sobre armaduras compatibles, consulte la página 56 y siguientes.