accesus

KITBASIC-1
A01S + 2xAA011 + 610100 + BLS3164NE

KITBASIC-1.

Componentes del KITBASIC-1.

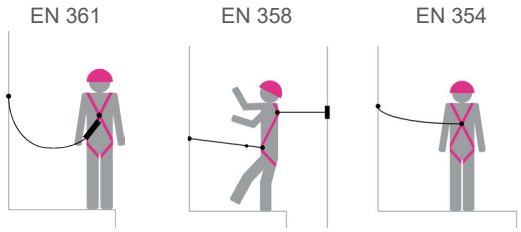

INFORMACIÓN TÉCNICA

Kit de EPI básico compuesto por arnés de un punto de anclaje, elemento de amarre de 1 o 1.5 m, 2 conectores AA011 y una bolsa de transporte.

Opciones:

KITBASIC-1A >> Compuesto por el arnés A01S, eslinga de 1m 610100-010, 2 conectores AA011 y la bolsa de cuerdas BLS3164NE-A

KITBASIC-1B >> Compuesto por el arnés A01S, eslinga de 1.5m 610100-015, 2 conectores AA011 y la bolsa de cuerdas BLS3164NE-A

Características:

- Cumple con la normativa **EN 361** de Arneses Anticaídas

- Cumple con la normativa **EN 354** de Elementos de amarre anticaídas y **EN 358** de Elementos de sujeción y prevención de caídas

- Cumple con la normativa **EN 362** de Conectores

- **Certificado CE**

Punto anclaje dorsal

Hebillas de conexión y regulación

Vistas frontal y trasera del arnés de seguridad A 01S.

accesus

KITBASIC-1
A01S + 2xAA011 + 610100 + BLS3164NE

Conector desmontable. Mosquetón AA 011 (N-244-O)

Mosquetón AA 011. Conector desmontable.

Características:

- Material: acero cincado.
- Cierre: roscado.
- Abertura: Ø18 mm.
- Peso: 169 gr.
- Capacidad de carga: 23kN.

Eslinga
Ø10,5 mm

Eslinga de seguridad modelo 610100.

Eslinga universal de posicionamiento.

Características:

- Fabricada en poliamida.
- Guardacabos en ambos extremos.
- Ø Eslinga 10,5 mm.
- Longitudes disponibles para el KITBASIC1: 1m (A) ó 1.5m (B).

Arnés
A01S

Arnés de seguridad modelo A 01S.

Arnés anticaídas de 1 punto de anclaje dorsal y cinta subglútea.

Características:

- Punto de anclaje dorsal.
- Hebilla metálica de conexión-regulación de correas en piernas.
- Hebilla de plástico de conexión-regulación de correas en pecho.
- Disponible en talla regulable de la M a la XL.
- Peso 800 g.
- Capacidad máxima de carga: 100 Kg.