SXFPW30E - SXFPW30PE 160bar, 3000W

STANLEY

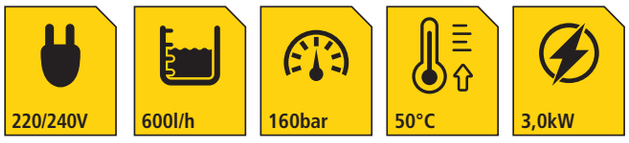

SÓLO PARA PLUS:

41953

41954

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

41939

43753

43760

43759

- Bomba de tres pistones axiales de acero inoxidable templado y válvula de seguridad automática con sistema by-pass de baja presión.
- Reducción de la presión de la bomba al soltar el gatillo de la pistola.
- Cabezal de la bomba de latón
- Manómetro
- Acoplamiento rápido de la toma de agua con filtro inspeccionable.
- Depósito de detergente integrado en tanque.

Modelo	SXFPW30E	SXFPW30PE
código AR	14138	14151
código EAN	8016287141383	8016287141512
Peso Bruto	30,3 Kg	31,7 Kg
Presión Máxima	160 bar	160 bar
Caudal	600 l/h	600 l/h
Consumo	3,0 kW	3,0 kW
Voltaje	220/240 V / 50 Hz	220/240 V / 50 Hz
Tipo de motor	1~\ Inducción	1~\ Inducción
Temperatura máxima	50 °C	50 °C
Material de la bomba	Latón	Latón
Sistema de parada total	•	•
Autocebado	•	•